

NETIS登録No.	HR-030008-V	技術名称	パラボラ工法
分類	道路修繕-道路付属施設工-道路付属物工		

I. 施工歩掛

1. 適用範囲

本資料は、パラボラ工法におけるマンホール鉄蓋の維持修繕工に適用する。

(1) 適用可能な範囲

- ① マンホール鉄蓋の寸法（呼び径）がφ600及びφ900の場合。
- ② 施工深が110mm以上の場合。


(2) 適用できない範囲

- ① 施工深が100mm以下の場合。
- ② 20m程度の規制延長が確保できない場合。
- ③ 無収縮モルタルの養生に必要な規制時間（1時間）を確保できない場合。

2. 施工概要

2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

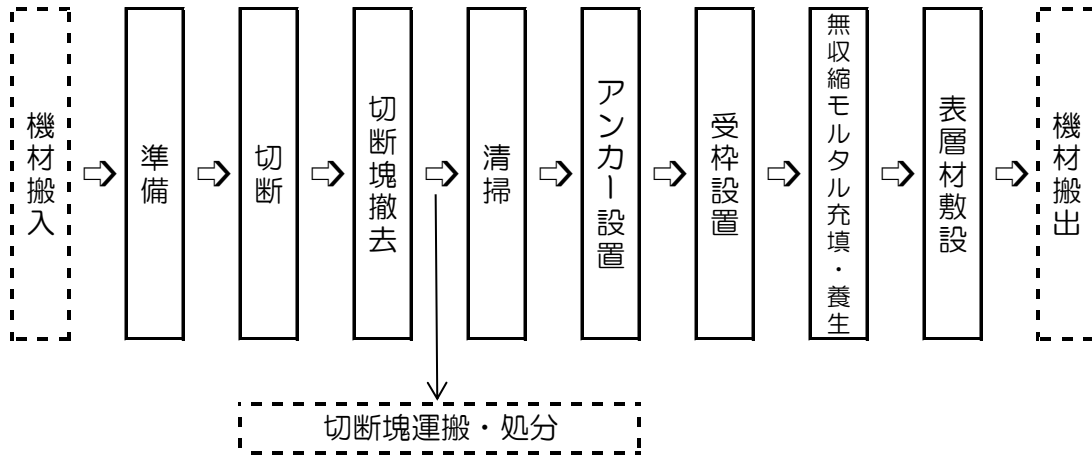

(注) 本歩掛で対応しているのは実線部であり、切断塊運搬・処分は別途計上する。

3. 施工歩掛

3-1 機種の設定

3-1-1 機械編成は次表を標準とする。

表3-1-1 機械編成

機械名	規格	単位	数量	単価	合計
トラック(クレーン装置付)	2t積 2.9t吊	台	1		
パラボラカッタ	表3-1-2	//	1		